

IBERSTONE



iberstone.co



Para cualquier duda o comentario, quedamos a su disposición en iberstone@iberstone.com

IBERSTONE



INDUCTION
STONE

La encimera
de inducción invisible

Material y tecnología perfectamente integrados.

Lo que a simple vista parece una encimera tradicional, oculta en su interior un sistema de cocción por inducción integrado que nos permite combinar a la perfección diseños innovadores junto a una gran versatilidad.

Gracias a este avance tecnológico disponemos de mayor operatividad en todos los espacios de trabajo, lo que nos facilita tanto la preparación de los alimentos y su cocinado, como la posterior limpieza de la superficie.



Permite una fácil limpieza, ya que desaparecen las juntas y cualquier tipo de elemento que habitualmente la dificultan.

La dureza del material garantiza una gran resistencia al rayado, permitiendo el corte y preparación de los alimentos directamente sobre la encimera.



Un material perfecto para la aplicación dentro del uso doméstico y profesional, pues sus excepcionales características hacen que permanezca inalterado en el tiempo.

Disponemos de una amplia gama de colores diseñada específicamente para satisfacer las necesidades de los clientes más exigentes


Ofrecemos materiales sostenibles que además, combinados con esta nueva tecnología favorecen la optimización del consumo en los hogares.

3Z

Tres zonas de cocinado

**925 PVP**
(IVA NO INCLUIDO)**4Z**

Cuatro zonas de cocinado

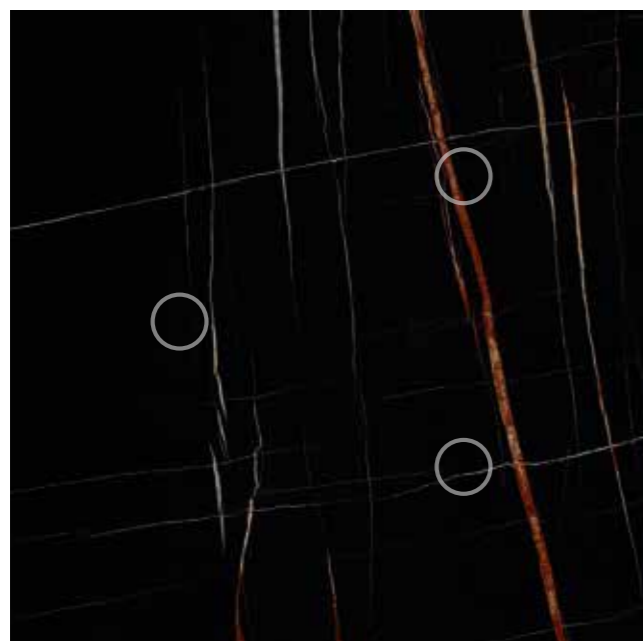**985 PVP**
(IVA NO INCLUIDO)

ESTÉTICA

La inducción queda totalmente integrada en la encimera de cocina, sin necesidad de cortes en la superficie porcelánica.

MULTIFUNCIÓN Y VERSATILIDAD

La superficie donde se cocina, mientras no se esté usando, se puede dedicar a otras funciones.

HIGIENE Y LIMPIEZA

Al ser una superficie no porosa y no tener ningún tipo de juntas, resulta muy higiénica y de muy fácil limpieza.

SEGURIDAD


No quema, sólo se calientan los recipientes féreos, si no hay recipientes de hierro sobre la encimera, ésta ni funciona ni consume.

ECONOMÍA

La inducción es el sistema más económico para cocinar.

FACILIDAD DE USO

El manejo del sistema es muy fácil e intuitivo, y apto para todos los públicos.

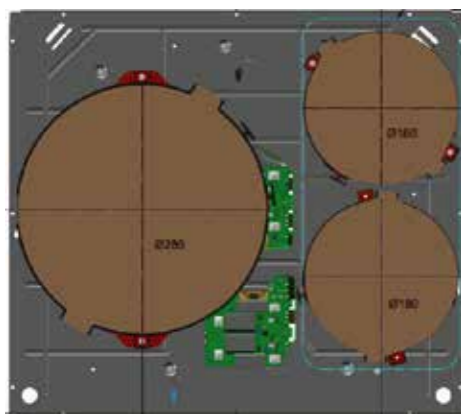

ISL12-5030

Datos del producto

Datos técnicos

Marca	innsoul
Modelo	ISL12-5030
Tipo de placa	OCULTA: Instalación Bajo LAMINAM 12
Número de zonas de cocción	3
Tecnología de calor	Inducción
Ø Zona de cocción I, izquierda [cm]	28
Ø Zona de cocción II, frente derecha [cm]	18
Ø Zona de cocción III, detrás derecha [cm]	18
Zona de cocción oval (largo x ancho) [cm]	Flexi 39 x 19.5

Potencia de las áreas de cocción

Inducción, frente izquierda con potenciador [W]	3000
Inducción, frente derecha con potenciador [W]	1400
Inducción, detrás derecha con potenciador [W]	1400
	Con FlexiZone

Equipamiento

- Indicador de calor residual
- Sin marcos
- Control táctil
- Bloqueo de seguridad
- Detección de ollas
- Programación de tiempo de cocción
- Desconexión automática

Funciones

- Función "Power" (potenciador)
- Función "Bridge" (puente entre zonas de cocción II y III)

Dimensiones y peso

Alto x ancho x fondo sin embalaje [cm]	6.30 x 59 x 52
Alto x ancho x fondo con embalaje [cm]	8.10 x 69.20 x 56.20
Sin embalaje [Kg]	8

Conexión eléctrica


Voltaje / frecuencia [V / Hz]	220-240 / 380-415 V
	50/60 Hz
Consumo de energía [Kw]	5.8
Normativa de seguridad	Clase I
Sello de conformidad	CE

Manual de instrucciones de uso e instalación

Código EAN	8437021415247
Código del producto	1400501

Productos complementarios

- Modelo ISL12-5030 HC incluye control de campana.
- HD900 White: Campana techo 90cm Blanca
- Tapete silicona

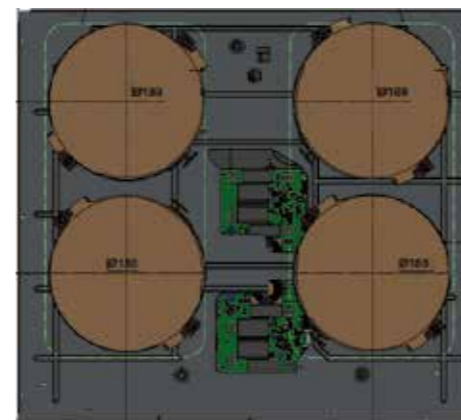

ISL12-5040

Datos del producto

Datos técnicos

Marca	innsoul
Modelo	ISL12-5040
Tipo de placa	OCULTA: Instalación Bajo LAMINAM 12
Número de zonas de cocción	4
Tecnología de calor	Inducción
Ø Zona de cocción I, frente izquierda [cm]	18
Ø Zona de cocción II, detrás izquierda [cm]	18
Ø Zona de cocción III, frente derecha [cm]	18
Ø Zona de cocción IV, detrás derecha [cm]	18
Zona de cocción oval (largo x ancho) [cm]	2 x Flexi 39 x 19.5

Potencia de las áreas de cocción

Inducción, frente izquierda con potenciador [W]	1400
Inducción, detrás izquierda con potenciador [W]	1400
Inducción, frente derecha con potenciador [W]	1400
Inducción, detrás derecha con potenciador [W]	1400
	Con FlexiZone

Equipamiento

- Indicador de calor residual
- Sin marcos
- Control táctil
- Bloqueo de seguridad
- Detección de ollas
- Programación de tiempo de cocción
- Desconexión automática

Funciones

- Función "Power" (potenciador)
- Función "Bridge" (puente entre zonas de cocción II y III)

Dimensiones y peso

Alto x ancho x fondo sin embalaje [cm]	6.30 x 59 x 52
Alto x ancho x fondo con embalaje [cm]	8.10 x 69.20 x 56.20
Sin embalaje [Kg]	8

Conexión eléctrica

Voltaje / frecuencia [V / Hz]	220-240 / 380-415 V
	50/60 Hz
Consumo de energía [Kw]	5.6
Normativa de seguridad	Clase I
Sello de conformidad	CE


Manual de instrucciones de uso e instalación

Código EAN	8437021415254
Código del producto	1400502


Productos complementarios

- Modelo ISL12-5040-HC incluye control de campana.
- HD900 White: Campana techo 90cm Blanca
- Tapete silicona


3 zonas de cocción




Función "Bridge"
Zona de cocción oval




Módulo de control

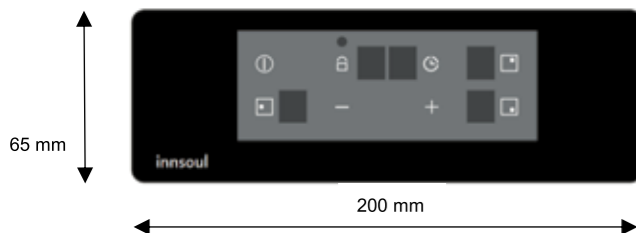


4 zonas de cocción



Doble Función "Bridge"
Zona de cocción oval



Módulo de control

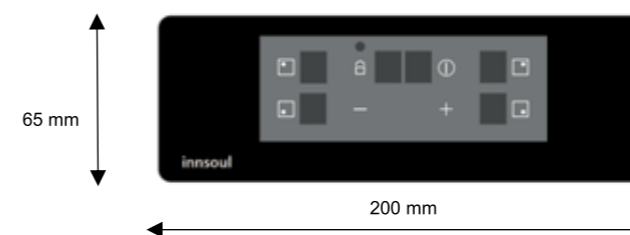

Instalación módulo de control

- 1.- Sobreponer. Realización de agujero sobre porcelanico.
- 2.- Enresado. Realización de agujero cajeteado.
- 3.- Oculto. Opción de instalar el módulo en otra zona oculta.

Instalación módulo de control

- 1.- Sobreponer. Realización de agujero sobre porcelanico.
- 2.- Enresado. Realización de agujero cajeteado.
- 3.- Oculto. Opción de instalar el módulo en otra zona oculta.